


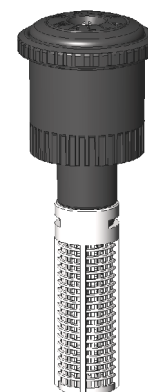


2.2.5. MP- ROTATOR S OBDÉLNÍKOVOU VÝSEČÍ

MP ROTATOR S OBDÉLNÍKOVOU VÝSEČÍ							
tryska	tlak		dostřik	průtok			PR
	[bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
LEFT STRIP 	2,00	200	4,5x1,5	0,09	1,42	0,02	12
	2,25	225	4,6x1,5	0,09	1,50	0,03	
	2,50	250	4,7x1,6	0,10	1,60	0,03	
	2,75	275	4,9x1,7	0,10	1,66	0,03	
	3,00	300	5,0x1,7	0,10	1,74	0,03	
	3,25	325	5,1x1,7	0,11	1,80	0,03	
	3,50	350	5,2x1,8	0,11	1,86	0,03	
	3,75	375	5,2x1,8	0,12	1,92	0,03	
SIDE STRIP 	2,00	200	9,2x1,5	0,08	1,41	0,02	12
	2,25	225	9,4x1,5	0,09	1,50	0,03	
	2,50	250	9,6x1,6	0,09	1,58	0,03	
	2,75	275	9,8x1,7	0,10	1,67	0,03	
	3,00	300	10x1,7	0,10	1,73	0,03	
	3,25	325	10,2x1,6	0,11	1,80	0,03	
	3,50	350	10,4x1,6	0,11	1,89	0,03	
	3,75	375	10,4x1,6	0,12	1,95	0,03	
RIGHT STRIP 	2,00	200	4,5x1,5	0,09	1,42	0,02	12
	2,25	225	4,6x1,5	0,09	1,50	0,03	
	2,50	250	4,7x1,6	0,10	1,60	0,03	
	2,75	275	4,9x1,7	0,10	1,66	0,03	
	3,00	300	5,0x1,7	0,10	1,74	0,03	
	3,25	325	5,1x1,7	0,11	1,80	0,03	
	3,50	350	5,2x1,8	0,11	1,86	0,03	
	3,75	375	5,2x1,8	0,12	1,92	0,03	



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky jsou počítány pro čtvercový spon
- spotřeba trysky při postřiku může být menší než spotřeba vody na proplach trysky!
- množství vody na proplach min. 0,05 l/s - podle tlaku.