

## Rotační hlavice Hunter MP 2000 pro postř. pop-up


### Použití



Rotační hlavice HUNTER MP 2000 je unikátní rotační tryska velikosti běžné rozprašovací trysky, určená pro rozprašovací postřikovače Hunter. Jednoduše mění rozprašovací postřikovač v rotační mini-postřikovač s malým poloměrem dostřiku (4,9 – 6,4 m).

Výrazně se tak rozšiřují možnosti v navrhování a instalaci profesionálních závlahových systémů. Při výrazně nižší spotřebě vody nabízí ještě větší rovnoměrnost závlahy než běžné rozprašovací postřikovače. Vlastnosti MP 2000 umožňují jeho použití na malých plochách, které často přímo navazují na plochy velké. Postřikovače (typu Pop-up) s hlavici HUNTER MP 2000 je možné zapojit společně na jedné sekci s běžnými rotačními postřikovači (což u běžných rozprašovacích postřikovačů nelze). Další vhodné použití je na plochách s převýšením, kde se voda dodávaná z rozprašovacích postřikovačů nestačí vsakovat, stéká a hromadí se u paty svahu. Díky malé spotřebě vody řeší také problém s nízkokapacitním zdrojem vody. I s malou dimenzí přípojovacího potrubí (např. 1/2" nebo 3/4") lze zajistit závlahu poměrně velké plochy v rámci jedné sekce. Lze tak výrazně snížit investiční náklady.

HUNTER MP 2000 je dodáván ve třech variantách s možností nastavení výseče 90° – 210°, 210° – 270° a v celokruhovém provedení.

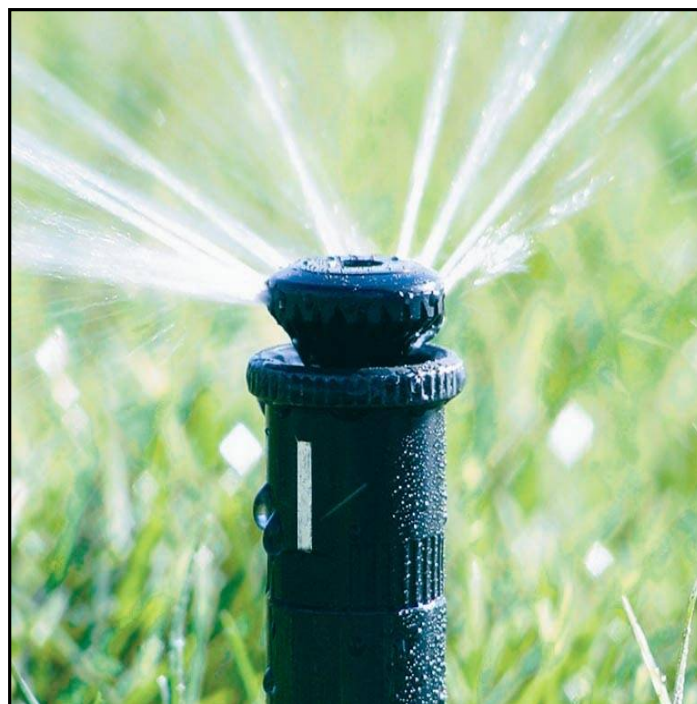

### Modely a příslušenství

31 061 – MP1210 (90° - 210°) - nastavitelná výseč  
 31 062 – MP1270 (210° - 270°) - nastavitelná výseč  
 31 065 – MP1360 (360°) - pevná kruhová výseč  
 21 137 – Montážní klíč pro trysky MP Rotator

### Srážková výška



Na každém modelu lze nastavit poloměr dostřiku od 4,9 – 6,4 m. **Srážková výška PR = 9-11 mm/hod ■ ( resp. 10 –13 mm/hod ▲ )**

**HUNTER MP 2000 – nekombinujte na jedné sekci s postřikovači s rozprašovacími tryskami !!!**

**HUNTER MP 2000 – lze případně kombinovat na jedné sekci s rotačními postřikovači .**

### Provozní parametry

- pracovní HD tlak na postř. : 1,7 – 3,7 bar
- doporučený pracovní HD tlak na postř. : 2,5 bar
- max. pracovní tlak na postřikovači 4-5 bar
- přípojný závit shodný se závity trysek Hunter
- průtok 0,02 – 0,11 l/s ( podle výseče )
- poloměr dostřiku 4,9 – 6,4 m
- velmi dobrá distribuce vody
- při proplachu průtok 0,05 l/s

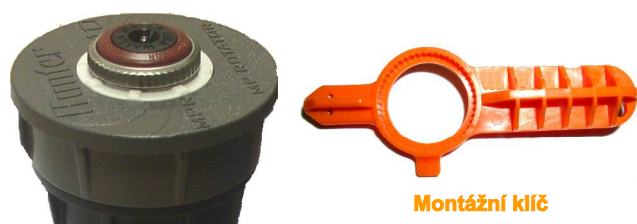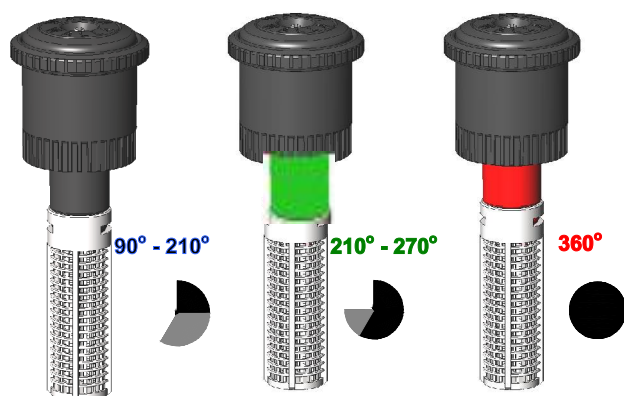

Montážní klíč